


КРАСКА ДЛЯ OSB ULTRALAM

И НЕ ТОЛЬКО...!

от 90 ₺ /м²

**ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ И
ДЕКОРИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ:**

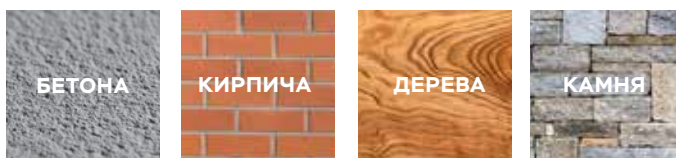

ЭЛЕГАНТНАЯ ЗАЩИТА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ!

Краски разработаны на водной основе. Они безопасны, надежны и долговечны. Краски для OSB Ultralam обладают высокой адгезией и эластичностью, благодаря этому покрытие не растрескивается и не отшелушивается.

Интерьерная краска разработана для декорирования стен и потолков из OSB внутри помещений.

В состав интерьерной краски мы добавляем специальный противопожарный компонент, который не дает распространяться открытому пламени при возникновении очага возгорания рядом с поверхностью, обработанной интерьерной краской Ultralam.

Фасадная краска предназначена для обработки стен снаружи.

Может быть использована внутри помещения. Она содержит в составе минеральный наполнитель, благодаря чему создает на поверхности интересный декоративный эффект «имитации штукатурки».

Инструкция по применению

1. Наносим грунт «ULTRALAM Праймер для OSB»

Подготовка поверхности: Плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе согласно рекомендациям производителя. Рекомендуется ориентированно-стружечные и другие содержащие древесину плиты предварительно обработать составом, блокирующим выход танинов. Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Температура основания, воздуха и грунта перед применением должна быть от +10°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. Может быть использовано как самостоятельное покрытие.

- Не наносить на замерзшее основание.
- Не наносить под прямыми солнечными лучами, при тумане.
- Перед применением перемешать грунт до однородной консистенции.
- Наносить на основание кистью, щеткой, валиком или аппаратами пневмо или безвоздушного распыления.
- Время высыхания для нанесения последующих слоев не менее 2 часов при 20+ 20С.

2. Заделываем стыки плит шпатлевкой «ULTRALAM Шпатлевка для стыков OSB»

Подготовка поверхности: Перед шпатлеванием поверхность плит очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. Плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе согласно рекомендациям производителя. Температура основания, воздуха и материалов перед применением должна быть не менее +10°C. Не рекомендуется работать под прямыми лучами солнца. Перед применением перемешать шпатлевку до однородной консистенции.

Нанесение шпатлевки: Нанести первый слой шпатлевки шпателем заполнив весь шов по глубине. Дать высохнуть. Наложить второй выравнивающий слой на ширину 10см в каждую сторону от стыка плит. Толщина выравнивающего слоя должна быть не менее 0,5 и не более 2мм. При заделке стыков швов, которые впоследствии будут покрыты окрашенными деревянными планками, второй выравнивающий слой шпатлевки наносится на ширину, меньшую ширины планок. Межслойная сушка и сушка перед нанесением последующих слоев краски при 20±2°C не более 3 часов.

3. Наносим слой фасадной краски «ULTRALAM Фасадная краска для OSB»

Подготовка поверхности: Подготовка поверхности: Плиты должны быть надежно закреплены на несущем каркасе согласно рекомендациям производителя.

Условия при работе: Температура основания, воздуха и смеси перед применением должна быть от +10°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшее основание. Не наносить под прямыми солнечными лучами, тумане. Непосредственно перед применением краску перемешать мешалкой на низких оборотах.

Нанесение: Нанести состав сплошным слоем с помощью шпателя из нержавеющей стали, валиком с большим ворсом или распылителем для зернистых штукатурок. Краску наносят в 2-3 слоя, межслойная сушка при температуре (20±2)°C - 4 часа, окончательное высыхание при температуре (20±2)°C - 6 часов. Для придания фактуры покрытию последний слой выдерживается в течение 10-15 минут и только после этого поверхности придается необходимая фактура при помощи кельмы, шпателя, трафарета или валика с большим ворсом. Рисунок покрытия зависит от направления затирки и типа инструмента. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии и не смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Работает внутри и снаружи!

Интерьерная краска



Защищает



Колеруется



Предотвращает пламя

Фасадная краска



Защищает от осадков



Колеруется



Выравнивает текстуру