


Изоспан SL

бутил-каучуковая соединительная лента



ФОРМА ВЫПУСКА

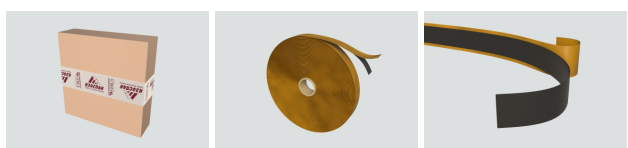

Ширина
15 мм



Длина
45 м.п.



Защитный слой –
силиконизированная бумага

НАЗНАЧЕНИЕ

- герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции «Изоспан»
- герметизация и крепление полотен пароизоляции «Изоспан» к шероховатым поверхностям (строительный камень, дерево)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	бутил-каучук
Толщина	1 мм
Прочность связи при отрыве	не менее 0,03 МПа (бетон)
Испытания при низких температурах	-40 °С без трещин
Температурная устойчивость	от -40 °С до +80 °С
Температура монтажа	не ниже +5 °С

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +5 °С. При склеивании нахлестов полотен пароизоляции «Изоспан» лента **Изоспан SL** наклеивается на верхний край нижерасположенного укрепленного полотна силиконизированной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала «Изоспан». С ленты **Изоспан SL** снимается силиконизированная бумага, и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.