

# МОНТАЖ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ

Террасная доска применяется в помещениях с повышенной влажностью, на улице, для укладки полов на террасах, верандах.

## РАЗНОВИДНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

Для его крепления можно использовать саморезы или скрытый крепеж.

## КРЕПЛЕНИЕ ДОСКИ НА САМОРЕЗЫ


При использовании саморезов для крепления доски существует множество нюансов и проблем, одна из которых, это повреждение внешней стороны доски. При таком креплении необходимо обязательно защитить отверстие защитной затиркой.

## КРЕПЛЕНИЕ ДОСКИ НА СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ

Скрытым крепежом называется крепеж, которые не повреждает внешней поверхности доски, при финишной отделке его не видно. На рынке существует большое количество разновидностей скрытого крепления. В нашем каталоге их можно найти в разделе [скрытый крепеж](#). В этой статье на примере крепежа ГвозDECK-TWIN мы хотим рассказать и показать, как работает скрытое крепление.

## МОНТАЖ ДОСКИ НА ГВОЗDECK-TWIN

Для монтажа нам потребуется крепеж ГвозDECK-TWIN и саморезы по дереву

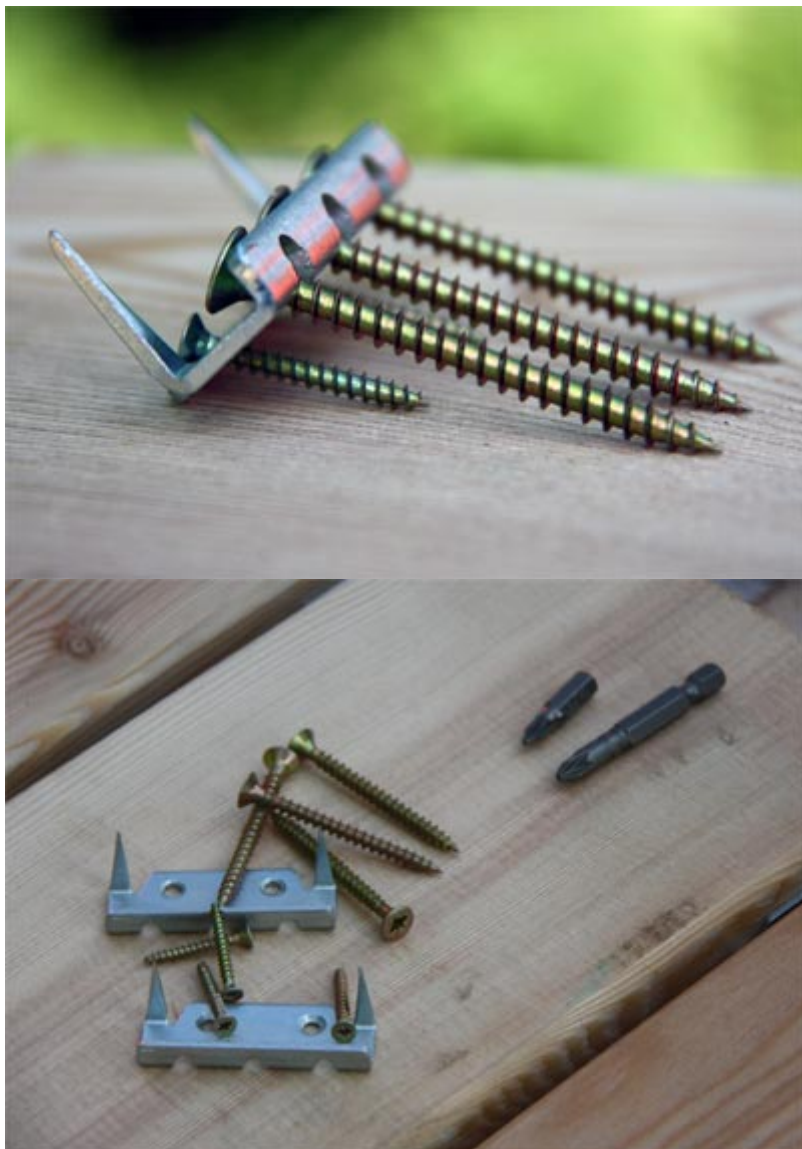

Первую доску крепим на саморез к обрешётке. С другой стороны доски необходимо закрепить ГвозDECK-TWIN к тыльной стороне доски.



Другим саморезом крепим крепеж под углом к лагам.



С последующими повторить тоже самое. Последнюю доску закрепить, как и первую на саморез.



С помощью молотка и доски подцепить на крепеж следующую доску.





Благодаря такому креплению внешняя поверхность остается целой, крепеж не виден после монтажа, полы получаются надежными и крепкими.

## ОБРАБОТКА

Для обработки террасной доски мы рекомендуем использовать защитные масла на основе воска для внешней и внутренней отделки.